


КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕРМОСТАТА

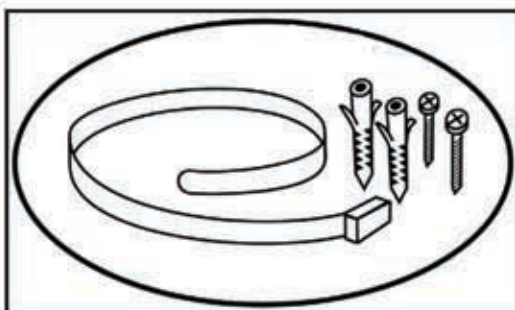

КРЕПЕЖ В  
КОМПЛЕКТЕ

## ТЕРМОСТАТ КОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ АРТ. 88.10.314

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	0 - 90°C
ПОГРЕШНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	± 3°C
ТЕРМОДАТЧИК	КАПИЛЛЯРНЫЙ, ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ
КОРПУС	ПЛАСТИК, ЦВЕТ СВ.СИНИЙ
РЕГУЛЯТОР	КРАСНАЯ РУЧКА С БЕЛЫМИ ЦИФРАМИ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	C1 15(3) A 400 VAC - C2 2,5(0,6) A 400 VAC
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА	200 мА
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	> 100 МОм
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ	100 000 ЦИКЛОВ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА	70°C
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 40