

ПРЕСС-ФИТИНГИ СОМТЕК™

Для металлополимерных труб с размерами:
16×2,0; 20×2,0; 26×3,0; 32×3,0.
Для водоснабжения и отопления.

- ✓ Универсальные фитинги. Подходят как для скрытого, так и для открытого монтажа;
- ✓ Монтаж одного соединения требует не более 10 секунд;
- ✓ Неразъемное и необслуживаемое соединение;
- ✓ Срок службы соединения более 50 лет.



Гильза из нержавеющей стали AISI 304 по DIN EN 10088-2

Фиксирующее кольцо-диэлектрик, четко позиционирующее пресс-клеши TH

Уплотнительные кольца EPDM

Корпус из никелированной латуни CW617N по EN 12165

Монтаж осуществляется пресс-инструментом с профилем обжима TH.



КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ СОМТЕК™

Для металлополимерных труб с размерами:
16×2,0; 20×2,0; 26×3,0; 32×3,0.
Для водоснабжения и отопления.

- ✓ Предназначены для открытого монтажа;
- ✓ Возможность повторного использования фитинга;
- ✓ Простой монтаж, не требующий специального инструмента;
- ✓ Лучший выбор для быстрого монтажа системы;
- ✓ Экономичное решение.



Корпус из никелированной латуни CW617N по EN 12165

Уплотнительные кольца EPDM

Латунное разрезное кольцо

Для монтажа не требуется специальный инструмент. Достаточно два рожковых ключа.



СОМТЕК™ Гарантия 7 лет

СОМТЕК™ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

СОМТЕК™ – ЭТО:

- результат продолжительной и успешной деятельности производственной компании «Кашира-Пласт» на рынке инженерных систем;
- научные разработки ведущих специалистов и инженеров отрасли;
- обобщение мирового опыта;
- высокотехнологичное оборудование;
- качественные сырьевые компоненты;
- современная система контроля качества.



Продукции СОМТЕК™ можно без опасений доверять системы любой сложности.

На всю продукцию СОМТЕК™ гарантия 7 лет.



Продукция СОМТЕК™ успешно прошла испытания в ведущих лабораторно-исследовательских центрах России. Высокое качество фитингов и шаровых кранов СОМТЕК™ подтверждено сертификатами ГОСТ.

Тел.: +7 (495) 369-60-04
E-mail: info@kashira-plast.ru

СОМТЕК™ Гарантия 7 лет

СОМТЕК™ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

СОМТЕК™

ФИТИНГИ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



www.comtektm.ru

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ НИКЕЛИРОВАННЫЕ СОМТЕК™

Для соединения трубопроводов, трубопроводной арматуры, оборудования и приборов. Изготовлены из высококачественной латуни CW617N по EN 12165.



- ✓ Широкий ассортимент, включающий типоразмеры до 2";
- ✓ Предназначены для открытого монтажа всех типов трубопроводов;
- ✓ Разборное соединение. Возможность многократного применения;
- ✓ Наружная резьба с насечками для качественного монтажа;
- ✓ Незаменимы при расширении инженерных систем, сервисных работах;
- ✓ Экономичное решение.




Широкий ассортимент хромированных удлинителей. Размеры 1/2" и 3/4", длины от 10 до 100 мм.




Для монтажа резьбовых фитингов потребуется разводной или «газовый» ключ.



При соединении резьбовых фитингов для обеспечения герметичности необходимо произвести уплотнение в узле соединения.



В качестве уплотнителя следует применять ФУМ ленту, льняную прядь или асбестовую прядь вместе с льняной прядью.



Допускается применение анаэробных герметиков.

СОМТЕК™ Гарантия 7 лет



ФИТИНГИ С НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ СОМТЕК™

Для труб из сшитого полиэтилена PEX, PEX/ЕVОН с размерами: 16×2,2; 20×2,8; 25×3,5; 32×4,4. Для отопления и водоснабжения.



Professional

- ✓ Предназначены для скрытого монтажа;
- ✓ Неразъемное и необслуживаемое соединение;
- ✓ Высокая надежность соединений за счет отсутствия резиновых уплотнителей;
- ✓ Меньше потери давления за счет увеличенного внутреннего прохода фитингов;
- ✓ Срок службы соединения более 50 лет.

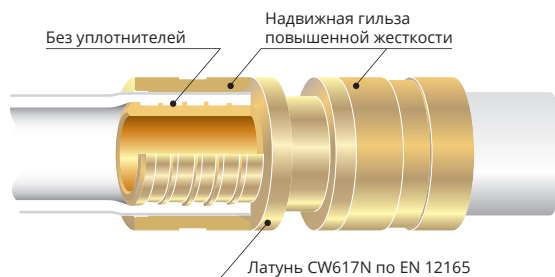

Благодаря молекулярной памяти материал трубы плотно обжимает фитинг, создавая герметичное соединение. Соединение трубы и фитинга надежно фиксируется при помощи подвижной гильзы. Для монтажа необходимо использовать ручной или гидравлический инструмент.



Комплект ручного инструмента СОМРИЕ™. Подходит для фитингов с подвижной гильзой 16, 20, 25, 32.



Аккумуляторный ручной инструмент для фитингов с подвижной гильзой 16, 20, 25, 32.

СОМТЕК™ Гарантия 7 лет

ШАРОВЫЕ КРАНЫ СОМТЕК™

Шаровые краны СОМТЕК™ разработаны с учетом специфики российского потребителя и сочетают в себе высокое качество изготовления, надежность и невысокую стоимость.


- ✓ Шток крана монтируется изнутри, тем самым имеет защиту от выбивания давлением транспортируемой жидкости;
- ✓ Долговечное сальниковое уплотнение за счет применения термостойкого фторопласта;
- ✓ Повышенный запас прочности, максимальное рабочее давление PN:

Размер	1/2"	3/4"	1" - 1½"	2"
Р, бар	40	40	25	16

- ✓ 100% продукции проходит контроль на герметичность.

Корпус из никелированной латуни CW617N по EN 12165

Шаровой затвор из хромированной латуни CW617N



Ремонтопригодная конструкция. Шток вставляется изнутри

Широкое фторопластовое уплотнительное кольцо

Увеличенная толщина стенок корпуса

Ассортимент шаровых кранов включает всю номенклатуру, необходимую для использования в системах водоснабжения и отопления.

Технические характеристики:

- Размерный ряд: от 1/2" до 2";
- Тип: полнопроходной;
- Тип ручек: ручка, бабочка;
- Резьба цилиндрическая трубная ГОСТ 6367–81: по ISO 228 с насечками на наружной резьбе;
- Ресурс: 25000 циклов;
- Режимы эксплуатации:
 - полностью открыт;
 - полностью закрыт.
- Рабочая температура: от -20°C до +150°C;
- Среда использования: неагрессивные к латуни жидкости.

СОМТЕК™ Гарантия 7 лет